VOLARE S3

KU474NA

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD

Zapato de seguridad bajo, en tejido técnico MICRO-tech espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión.
Lengüeta suave, forrada y alcochillada.
Zapato con inserción en tejido reflectante.
CALZADO SIN PARTES METALICAS

PUNTERA 200J composite a base de polímeros **atérmico** EN 12568
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion flexible EN 12568
SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante SRC
PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable, traspirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y antibacteriana.
El zapato satisface el requisito segùn IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica **ESD**

Talla 36-47 **Peso zapato** Tg 42 **gr. 475**

CERTIFICACIONES

FO · E · SRC · A · WRU

TECNOLOGÍAS Y MATERIALES

NO METAL · ESD · MONDO POINT 11 · METAL FREE · extra LIGHT shoes · HIGH VISIBILITY · MICROTECH

SECTORES

COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN · CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA · LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA · SECTORES ESD

SUELA

El número siempre mayor de accidentes por deslizamiento, ha llevado a Giasco a crear un producto que pueda representar la excelencia en **antideslizamiento**.
Así ha nacido **Kube**, un calzado de estilo deportivo y joven, realizado con una mezcla que garante un agarre súper. Ademàs realizamos la parte inferior de su suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.
Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más alta certificación contra el antideslizamiento: la norma especifica **para trabajos en techos** (UNI 11583: 2015).

SRC

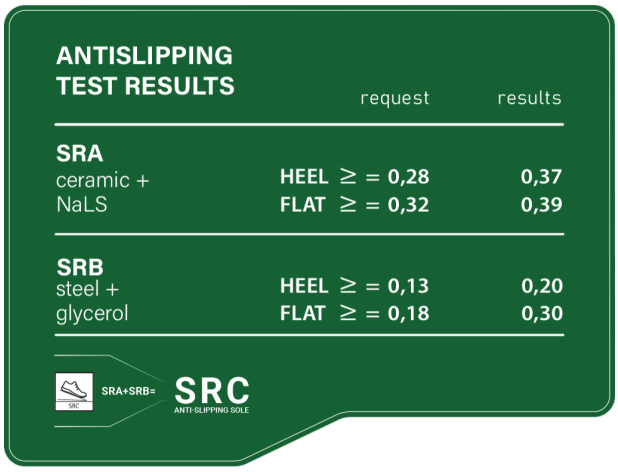
ANTISLIPPING
TEST RESULTS
request
results
SRA
ceramic +
NaLS
HEEL ≥ = 0,28
FLAT ≥ = 0,32
0,37
0,39
SRB
steel +
glycerol
HEEL ≥ = 0,13
FLAT ≥ = 0,18
0,20
0,30
SRA+SRB=
SRC
ANTI-SLIPPING SOLE