

AROLLA S7S FO CI HI HRO SC SR

3RUB459L

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

Bota de seguridad, en piel plena flor **IDROTECH® WPA** espesor 1,8-2,0 mm

Tacón revestido de PU, resistente a altas tensiones con alta resistencia a la abrasión.

Forro interior con membrana impermeable **Windtex®** suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.

Calzado con inserción reflectante.

Lengüeta suave, forrada y alcohollada.

Sistema de cierre **CLICK OPEN**

CALZADO SIN PARTES METALICAS

PUNTERA 200J composite a base de polímeros atómico EN 22658

PLANTILLA PS tejido composite antiperforacion flexible EN 22658

SUELA BULTRA RUBBER tres densidades: poliuretano y CAUCHO antiestática, resistente a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante

Ideal para un máximo agarre y estabilidad en superficies con grava, barro, hielo y nieve.

ANTITORSION inserción en la suela para dar estabilidad en terrenos irregulares

PLANTILLA MEMORY Plantilla trimaterial extra comfort con almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del cuerpo.

Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y antibacteriana

FO resistencia de la suela a los hidrocarburos

CI aislamiento contra el frío -17°C

HI aislamiento de calor

HRO resistencia de la suela en contacto con el calor

SC Resistencia a la abrasión de la cobri puntera

WR calzado resistente al agua

SR resistencia al deslizamiento


Talla 38-49 Peso zapato Tg 42 gr.640



CERTIFICACIONES



TECNOLOGÍAS Y MATERIALES

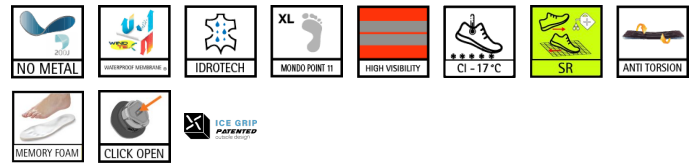

SECTORES

🌾 AGRICULTURA Y MINERÍA 🚗 COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN 🏗️ CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA PESADA 🚚 LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA ❄️ AMBIENTES FRÍOS 🧪 HIDROCARBUROS Y QUÍMICA

SUELA



La línea **3ULTRA RUBBER** representa el desarrollo más elevado en termos de tecnología de la suela, calidad de materiales y nivel de protección. Suela en caucho para garantizar la máxima resistencia a las situaciones climáticas más difícil (**desde -30C hasta 300C**) y la máxima protección contras cuerpos afilados externos (ejemplos ambientes resbaladizos) Estrados de densidades diferentes en los dos primeros niveles de poliuretano para maximizar el confort, la propiedad deslizante y la estabilidad del pie.

Esta línea ha sido proyectada y pensada por ambientes exterior y alto riesgo.

Design técnico y atractivo, para realizar altas prestaciones por quien trabaja en las condiciones más extremas.

No solo esto, tiene también una patente de la suela que se refiere al deslizamiento al hielo (**ICE GRIP**) gracias a su particular forma y estructura de la suela que es única en su estilo.

Además de esto, ha sido introducida también la característica de antivibración que amortigua las vibraciones que vienen desde maquinarias o vehículos en movimientos.

Una línea enteramente privada de componentes metálicas y certificadas según la normativa actualizada EN ISO 23045:2022, incluyendo:

PS lamina anti perforación clavo no metálico ø 3mm

SR resistencia al deslizamiento (suelo en cerámica + glicerina)

SC Resistencia a la abrasión de la cobri puntera

Toda la colección es equipada con el inserto anti torsión por garantizar un ulterior soporte el pie por cada paso y de la plantilla Memory por el máximo confort

Suela en caucho para garantizar la máxima resistencia a las situaciones climáticas más difícil (desde -30C hasta 300C) y la máxima protección contras cuerpos afilados externos (ejemplos ambientes resbaladizos) Estrados de densidades diferentes en los dos primeros niveles de poliuretano para maximizar el confort, la propiedad deslizante y la estabilidad del pie.

Resultado: modelos especializados muy ligeros y comfortable, sin partes metálicas Certificado según la norma **EN ISO 20345:2022**.

SRC

ANTISLIPPING TEST RESULTS				
		request	results	
 slip resistance mandatory for "Conventional" outsole ceramic tile floor with NaLS	RIGHT	A - forward heel slip (7°) ≥ 0,31	0,36	B - backward forepart slip (7°) ≥ 0,36
	LEFT	A - forward heel slip (7°) ≥ 0,31	0,36	B - backward forepart slip (7°) ≥ 0,36
 slip resistance (SR) optional ceramic tile floor with glycerine	RIGHT	C - forward heel slip (7°) ≥ 0,19	0,26*	D - backward forepart slip (7°) ≥ 0,22
	LEFT	C - forward heel slip (7°) ≥ 0,19	0,26*	D - backward forepart slip (7°) ≥ 0,22

*after simulation of walking by slight abrasion

PLUS



ANTI TORSION

El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta. Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.



CLICK OPEN

El sistema Click Open, gracias al hilado de acero inoxidable y su mecanismo memory, aseguran una atadura segura y uniforme a lo largo del tiempo. Por un lado, esto asegura la máxima estabilidad al caminar, y por el otro, evita el rozamiento interior del pie con la pala. Esta tecnología es particularmente útil para quienes trabajan con guantes, ya que la rotación del botón giratorio permite calzar y quitar rápidamente el calzado.



WINDTEX®

Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie. El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten mantener el microclima del calzado. Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.



IDROTECH®

IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al agua y la transpiración del pie. Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos. La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.



ESPUMA DE MEMORIA PLANTILLA

La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie. Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo. Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los golpes y garantizando una excelente amortiguación.