CERVINO S3L FO SR

3C184G

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SR

Zapato bajo piel flor engrasado IDROTECH® WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Talón en piel grupa resistente a los arañazos WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro de tejido transpirable y resistente a la abrasión
Lengüeta suave forrada y acolchada.
CALZADO TOTALMENTE SIN PIEZAS METÁLICAS

Puntera 200J compuesto a base **polimérica aterémica** conforme a la norma **EN 22568**
PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion flexible EN 22568
SUELA 3CROSS poliuretano con tres densidad antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión, antishock y antideslizante SRC
ANTITORSION insertado en la suela para dar estabilidad en fondos irregulares
SUELA MEMORY: Plantilla trimaterial extra confort con almohadilla de látex suave. Memory antideslizante en el talón y resistente a la presión corporal. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente, antiestática y antibacteriana.
FO resistencia de la suela a los hidrocarburos
SR resistencia al deslizamiento

Talla 39-47 **Peso caldado Talla** 42 **gr. 540**

CERTIFICACIONES

TECNOLOGÍAS Y MATERIALES

SECTORES

AGRICULTURA Y MINERÍA
COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN
CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA
CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA PESADA
LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA
HIDROCARBUROS Y QUÍMICA

SUELA

3Cross es una línea con un diseño cuadrado y un carácter **dinámico** y tenaz, diseñada para quienes trabajan al **exteriór** en **superficies irregulares**.
3Cross pertenece a la **generación 3D**. Este zapato tiene tres diferentes niveles correspondientes a tres diferentes densidades, cada una especializada para maximizar la **comodidad**, la **resistencia**, el **antideslizante** y la **estabilidad** del pie.
Algunos de estos modelos también están equipados con una inserción **antitorsión** para garantizar un mayor apoyo al pie en cada paso.

SRC

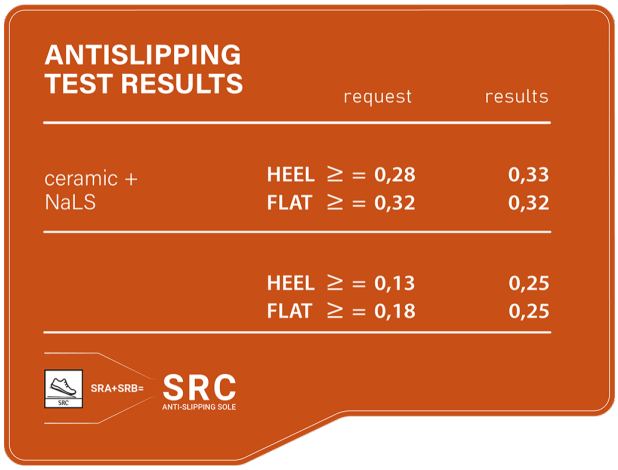

PLUS

ANTI TORSION
El uso de la vira busca proporcionar al calzado la máxima estabilidad sobre cualquier terreno. Especialmente indicada en el sector de la construcción, donde los riesgos causados por los terrenos en mal estado y mojados son frecuentes. Esta tecnología también es muy útil para quienes trabajan en escaleras (pintores, albañiles, limpieza de vidrios, etc.) ya que aumenta la estabilidad en la parte central de la planta. Limita además el estrés del talón y reduce el esfuerzo en el arco plantar y el tobillo.

IDROTECH®
IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al agua y la transpiración del pie. Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos. La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

3D TRIPLA DENSITA' INIETTATA
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores dan vida a una nueva generación de calzados.

ESPUMA DE MEMORIA PLANTILLA
La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por el material inovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie. Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo. Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los golpes y garantizando una excelente amortiguación.