


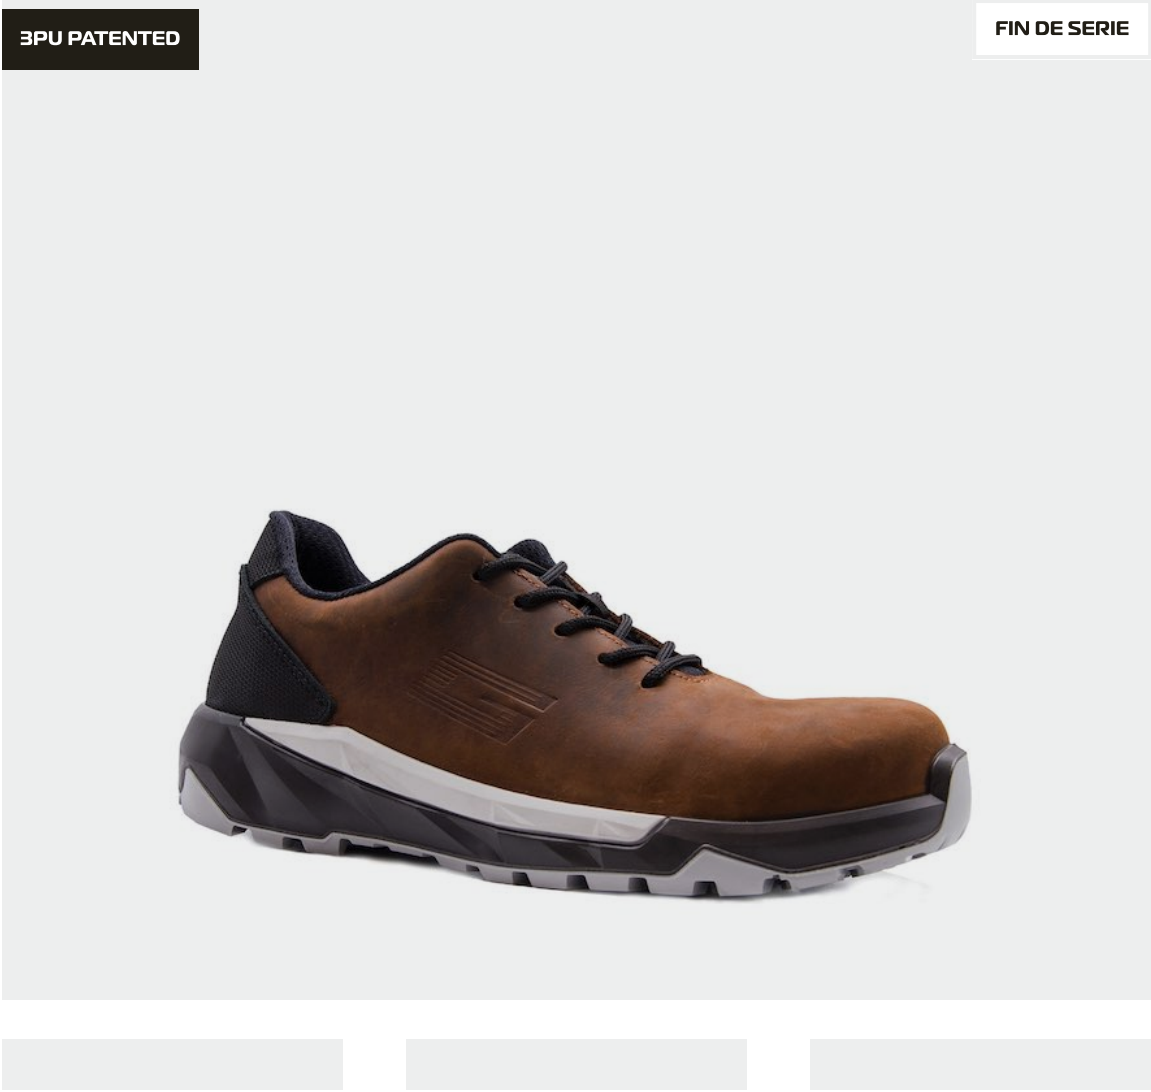

CERVINO

S3L FO SR

3C184G

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SR

ZAPATO DE SEGURIDAD BAJO39-47

3CROSS Estabilidad

Zapato bajo piel flor engrasado IDROTECH® **WPA** espesor 1,8-2,0 mm.
Talón en piel grupa resistente a los arañazos WPA espesor 1,8-2,0 mm.
Forro de tejido transpirable y resistente a la abrasión
Lengüeta suave forrada y acolchada.

CALZADO TOTALMENTE SIN PIEZAS METÁLICAS

Puntera 200J compuesto a base **polimérica aterémica** conforme a la norma **EN 22568**

PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion flexible EN 22568

SUELA 3CROSS poliuretano con tres densidad antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión, antishock y antideslizante SRC

ANTITORSION insertado en la suela para dar estabilidad en fondos irregulares

SUELA MEMORY: Plantilla trimaterial extra confort con almohadilla de látex suave. Memory antideslizante en el talón y resistente a la presión corporal. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente, antiestática y antibacteriana.

FO resistencia de la suela a los hidrocarburos

SR resistencia al deslizamiento

Talla 39-47 **Peso caldado Talla 42 gr. 540**
** El peso calculado no incluye cordones ni plantilla.*

SECTORES DE USO RECOMENDADOS

-  Campo y Agricultura
-  Construcción y Obras
-  Hidrocarburos y Química
-  Logística e industria ligera
-  Componentes de automoción
-  Carpintería metálica y de madera

CERTIFICACIONES APLICADAS

 WPA	Penetración y Absorción de Agua (WPA)	 PL	PL resistencia a la perforación con inserto no metálico (clavo Ø 4,5mm)	 E	Absorción de Energía en el Talón
 FO	Resistencia a Hidrocarburos	 DGVU 112-191	DGVU 112-191		

TECNOLOGÍAS Y MATERIALES

 NO METAL	No metal	 NO METAL	Sin Partes Metálicas	 IDROTECH	Cuero Altamente Transpirable e Hidrófugo
 XL MONDO POINT 11	Mondo Point 11	 SR	Resistencia al Deslizamiento (test opcional con glicerina)	 3PU PATENT	Three to be™ - Triple densidad inyectada
 ANTI TORSION	Suela Anti Torsión				

RESULTADOS ANTIDESLIZANTES

*after simulation of walking by slight abrasion

Suelo de baldosas cerámicas con NaLS	Tacón delantero (deslizamiento del talón 7°)	Tacón hacia atrás (deslizamiento del talón 7°)	Suelo de baldosas cerámicas con glicerina	Tacón delantero (deslizamiento del talón 7°)	Tacón hacia atrás (deslizamiento del talón 7°)
	≥ 0.310.38	≥ 0.360.49		≥ 0.190.22	≥ 0.220.23



Cuero Altamente Transpirable e Hidrófugo

El cuero Idrotech® se somete a un tratamiento especial que combina impermeabilidad y transpirabilidad, garantizando comodidad en todas las estaciones y protección frente a agentes externos. Esta tecnología permite que el calzado de trabajo mantenga los pies secos sin renunciar a la ventilación interior, lo que lo hace ideal para exteriores y condiciones variables.



Three to be™ - Triple densidad inyectada

La tecnología patentada “Three to Be” con triple densidad inyectada representa una de las soluciones más avanzadas de nuestro departamento I+D. Incorpora tres capas de poliuretano inyectado que optimizan comodidad, estabilidad y agarre.



Suela Anti Torsión

El sistema Anti Torsion utiliza una pieza termoplástica que mejora la estabilidad sobre superficies irregulares o húmedas. Acompaña el movimiento natural del pie y reduce el riesgo de torceduras o caídas – ideal para obras y entornos exteriores.

3CROSS Estabilidad

3Cross es una línea de formas cuadradas con un carácter dinámico y resistente, diseñada para trabajadores que operan en entornos exteriores con superficies irregulares. En concreto, la suela ha sido diseñada con una parte trasera bastante alta para garantizar la máxima suavidad del pie en los terrenos más difíciles. Lateralmente, la suela cuenta con un anillo estabilizador que asegura la máxima estabilidad del calzado de seguridad en diversas condiciones de trabajo. Por último, la suela presenta una banda de rodadura autolimpiante con tacos profundos, diseñados para anclarse al terreno y garantizar el máximo agarre sobre superficies irregulares.

